CONLOX®

Made in Germany

LANIOL

LNO-SBU06C-00F

CONLOX® Socket 6 long N
ohne Sicherung, Federzugklemme
without fuse, spring terminal



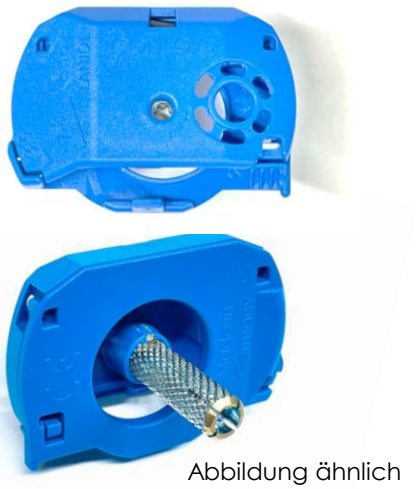

Auf Anfrage
upon request

Abbildung ähnlich

Technische Daten / Technical Data			
Anschlusstyp Connection type	Innensechskant 6 [mm] Hexagon socket 6 [mm]	Nennspannung Nominal voltage	U_0 / U 300 / 500 [VAC] U_0 / U 250 / 250 [VDC]
Befestigung / Drehmoment Fastening / torque	TX10 / 1,2 [Nm]	Bemessungsstrom Rated current	6,0 [A]
Anschlussarten Conductor types	starr, flexibel, Endhülsen solid, flexible, ferrules	Abisolierlänge Stripping length	6 … 8 [mm]
Federzugklemme Spring terminal	0,75 … 2,5 [mm²] 20 … 14 [AWG]	Schutzart Ingress protection	IP 20
Produktnorm Product norm	DIN EN IEC 60999 DIN EN IEC 61984 DIN EN IEC 62444	Kabelbindergröße Cable tie size	2,4 [mm] 0,1 [in]
Betriebstemperatur Operating temperature	-25 … +85 [°C] -13 … +185 [°F]	Größe Size	43 x 31 x 25 [mm] 1,69 x 1,22 x 0,98 [in]
Lager- / Montagetemperatur Storage- / mount temperature	-25 … +55 [°C] -13 … +131 [°F]	Gewicht Weight	9 [g] 0,02 [lb]
		Gehäusefarbe Housing colour	Blau Blue

Montage mit dem PlugSafe Tool
Mounting with the PlugSafe tool



Die CONLOX® Socket 6 N long ermöglicht eine elektrische Verbindung an besonders tiefsitzenden Schrauben mit 6mm Innensechskant wie sie in V- bzw. Rahmenklemmen zu finden sind. Damit werden Verbindungen zu passendem Equipment über starre, flexible oder Anschlussleitungen mit Aderendhülsen realisiert. CONLOX® können von geschulten Elektrofachkräften unter Spannung montiert werden.

The CONLOX® Socket long 6 N enables an connection to deep lying 6mm hexagon sockets which can be found in V-clamps or frame clamps. Connections to suitable equipment via solid, stranded or cables with ferrules can be realized. CONLOX® can be mounted by electrically qualified personnel under voltage.

Artikel-Nr. / Article-no.:	
St. / pcs.	GTIN
1	4260728984471
200	4260728984488
2.000	4260728984495

ZolltarifNr.: 85369010

* Die Socket Länge muss der Einbausituation entsprechen.
* Die Socket length must correspond to the installation situation.

Rev. 1.01 – 10 / 2023